

3-Bein-Seilbahn 5905




EM-I-5905-FVZ/PULV



EM-I-5905-KI/P1

HINWEIS: Standard-Pulverbeschichtung Feuerrot RAL 3000 - Andere Farben sind auf Wunsch möglich, siehe Farbtabelle I.2.

Aufprallfläche

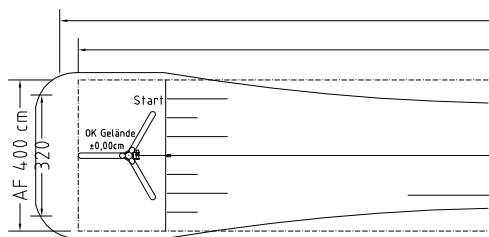

EM-I-5905-*, Startbereich

M= 1:200

	Deutschland	Europa
Aufprallfläche	98,50 m ²	98,50 m ²
loses Fallschutzmaterial* Schichtdicke 30 cm	-	-
loses Fallschutzmaterial* Schichtdicke 40 cm	-	-
Rasen*	98,50 m ²	98,50 m ²
Fallschutzplatten*	-	-
Freie Fallhöhe	98 cm	98 cm
Gerätehöhe	315 cm	315 cm

* Siehe Tabelle „Bodenarten“ Seite TI.2

Einsatzbereiche



besonders geeignet
für Kinder ab **4** Jahre



Beschreibung

Seilbahn ohne Startrampe für modelliertes Gelände, EM-I-5905-*, Länge 25 m
 - Standpfosten Rundholz Ø 14 cm oder Metallrohr Ø 101,6 mm, feuerverzinkt
 - feuerverzinkter Metallkranz für Start- und Zielbock
 - Nachspannvorrichtung aus Edelstahl
 - Seilbahnwagen aus Edelstahl mit 2 kugelgelagerten Laufrollen und Sicherheitsbremse
 - Seilbahnsitz aus Gummi mit Stahleinlage
 - Abhängung mittels feingliedriger Kette mit Schlauchüberzug

- Stahlseil 10 mm, verzinkt
 - Startanschlag mit Gummipuffer
 - Zielanschlag mit Stopfeder aus Edelstahl und Gummipuffer
 - Feuerverzinkte Pfostenschuhe
 - Ausführung bis max. Länge 35 m möglich.
 - Standardfarbe bei pulverbeschichteten Standpfosten: RAL 3000 ●

3-Bein-Seilbahn 5905

EM-I-5905-KI/P1 Kiefer mit Kern, kesseldruckimprägniert (kdi)


Mehrpreise für Ausführungsvarianten:

-I-	-FI/KF	Standpfosten Fichte kernfrei, kdi
-I-	-DOU/KF	Standpfosten Douglasie kernfrei, natur
-I-	-FVZ	Standpfosten, feuerverzinkt
-I-	/PULV	Pulverbeschichtung der Standpfosten
-I-	-EST	Standpfosten und Metallkranz aus Edelstahl

¹⁾ Bewehrung nicht im Lieferumfang enthalten!



2 x 320 x 310 x 82
Geländeaushub erforderlich



2 x 1,35
mit Bewehrung ¹⁾,
Fundamentplan auf Anfrage



3 Monteure à ca.
200 Min., 1 Hebezeug
**Achtung: 2 Montage-
termine erforderlich!**



ca. 410 x
14 x 14



ca. 50