

- Umbau Wandfang in Personal:**
1. Rasterdecke aufnehmen
 2. Deckenschicht im Bereich der neuen Prosten / Glasfensterwand einbauen
 3. Belüftungsschaltung Wandfang Personal trennen
 4. Zusätzliche Steckdosen einbauen
 5. Glasfenster einbauen
 6. Glasfenster einbauen
 7. Makarabellen

- Legende:**
- Bestand
 - Abbruch
 - Neubau
 - Kalksandstein (Materialiegerschichten ergänzen)
 - Verblendenmauerwerk ZDF
 - Wärmedämmung (Materialiegerschichten ergänzen)
 - Trockenbauwand (nicht tragend)

- Umbau Personal für Erweiterung Küche**
- Abbruchmaßnahmen:**
1. beide Fenster Personal ausbauen und entsorgen
 2. Rasteranlage ausbauen und entsorgen
 3. Inventar ausbauen und entsorgen
 4. Raster-Decke Personal ausbauen und entsorgen
 5. Bodenbelag Linoleum ausbauen und entsorgen
 6. Estrich mit Fußbodenheizung ausbauen und entsorgen
 7. Sockelschütz für Grundung und Bodenablauf herstellen
 8. Durchgang Spülküche mit Stau- und Blauschutz verschließen
 9. Bestandsküche ausräumen und Möbel und Geräte zwischenlagern
 10. Hygienedekke ausbauen (incl. Lampen, Lüftung, Rauchmelder etc.)
 11. Kalksandsteinwand mit Ringanker abbrechen
 12. Estrich mit Fußbodenheizung und Fliesen abbrechen
 13. Hohlkassendecke und erste Wandfliesenreihe über Sockel abbrechen
 14. Sockelschütz für Kombidämpfer aufstellen Außenwand

- Neubaumaßnahmen:**
1. Fensteröffnung zumauern
 2. Brüstung in vorhandene Fensteröffnung mauern
 3. neues Fenster einbauen
 4. Steckdosen für Kühlschrank
 5. Kraftstromanschlüsse für Kombidämpfer legen
 6. Grundungsanschlüsse für Bodenablauf und Kombidämpfer legen
 7. Sockelschütze schließen
 8. Putzer (Wandflächen und Elektrischütze schließen)
 9. Schienableitung wieder herstellen
 10. Trockenbauwände (Kombidämpfer) und Brüstung Spülküche stellen
 11. Fußbodenheizung verlegen
 12. Estrich legen
 13. Abdichtung im Verbund mit Fliesen
 14. Fliesenarbeiten
 15. Hygienedekken
 16. Lüftungsmontage
 17. Leuchtenmontage
 18. Sanitäre Endmontage

- Küchenausstattung:**
1. eingipflige Küchenmöbel und Geräte aufstellen
 2. neuen Kombidämpfer aufstellen und anschließen
 3. neue Arbeitsische aufstellen

Hinweise:


Alle Angaben innerhalb der Zeichnung gelten nur im Zusammenhang mit den geprüften und genehmigten statischen Unterlagen.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Festgestellte Maßabweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Bürostüts- und Inventarhöhen gelten ab OK FFB.

Bei allen Fenster- und Türöffnungen ist jeweils ein Anschlag von 4 cm vorzusehen, wenn nicht anders angegeben.

Höhenbezug OK FFB EG = +/- 0,00 - 16,70 m ü. NN

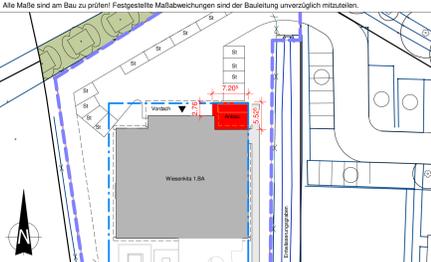

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei Golinski architektur. Diese Zeichnung ist dem persönlichen Gebrauch überlassen. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf diese nicht vervielfältigt werden, noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Projekt:
Wiesenkita 1. BA Umbau Küche, Pers. und WF
 Schulweg 1a, 21514 Büchen

Bauherr:
 Amt Büchen
 Amtsplatz 1, 21514 Büchen

Plan:	Datum:	03.11.2021
Planverfasser:	Gezeichnet:	Golinski
Petra Golinski	Gepflicht:	Golinski
Am Sportplatz 3	Projektnummer:	21-271
23881 Breberfeld	Plannummer:	A110
Tel.: 04542-99 5 90 0	Maßstab:	Wie angezeigt
Fax: 04542-99 5 90 25		
info@golinski-architektur.de		

M. 1:50